

Technische Fiche **GUTEX**[®] Afdichtingspasta



GUTEX Afdichtingspasta is in een koker verpakt. Garandeert een regenzekere afdichting van aansluitingen in buitentoepassingen voor Gutex Multiplex-Top en Gutex Ultratherm

| Technische Gegevens | GUTEX Afdichtingspasta |
|---------------------------|---|
| Koker: | 310 gram |
| Verpakking: | 12 kokers/doos |
| Bewaartermijn: | 24 maanden |
| Bewaren: | koel en droog beschermen tegen vorst |
| Verwerkingstemperatuur: | + 5°C tot + 40°C |
| Temperatuurbelasting: | - 25°C tot + 80°C |
| Verbruik: | 10 x 10 mm voeg = ± 3lm |
| Veiligheidsvoorschriften: | buiten bereik van kinderen bewaren |

Grondstoffen:

- acrylaat
- water

Toepassingsgebied:

- Gutex Multiplex-top / Gutex Ultratherm
- opvullen van uitlopend profiel
- profileringen uitwerken
- dakrenovatie binnen

Verwerkingsvoorschriften:

- ondergrond moet droog, draagkrachtig, stof- en vetvrij zijn
- Gutex afdichtingspasta vol aanbrengen ter hoogte van het verschil in dikte / profilering Gutex Multiplex-top / Gutex Ultratherm
- Gutex kleefband aanbrengen volgens de voorschriften

Eigenschappen:

- Weersbestendig
- Zeer goed verouderingsbestendig en UV-bestendig
- Waterverdundbaar, met water te reinigen
- Snel regenvast
- Geur neutraal

GUTEX Service:


- Voor technische vragen wendt u tot GUTEX België op de infolijn: 051/65 85 97 of fax: 051/43 69 98
e-mail: jo.maebe@gutex.de



- Verdere info vindt u op de site www.wonenennatuur.be of rechtstreeks via de site www.gutex.de

Verwerking:**Aansluiting: bv schoorsteen**

1. Gutex primer aanbrengen op de Gutex onderdakplaten en aan sluitend bouwelement.

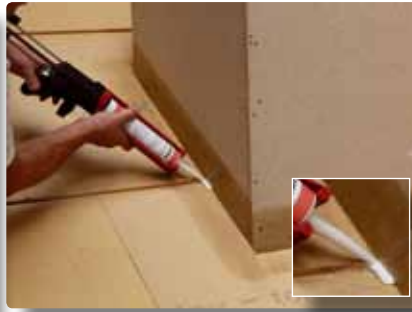

2. Met Gutex afdichtingspasta het uitlopend profiel opvullen (pasta rups).



3. Gutex kleefband zuiver en zonder plooiën klevan op Gutex en bouwelement. Gutex afdichtingspasta vlak aandrukken

Noordboom / kilgoot:

4. Gutex primer op Gutex onder dakplaat aanbrengen.



5. Met Gutex afdichtingspasta het uitlopend profiel volledig opvullen.



6. Gutex kleefband zuiver en zonder plooiën op de Gutex onderdakplaten klevan. Daarbij de Gutex afdichtingspasta vlak aandrukken.

Dakrenovatie binnen

Gutex Multiplex-top plaat als regenzeker onderdak geplaatst tussen de keper:



7. Gutex afdichtingspasta in de hoek pannelat/keper aanbrengen over de ganze lengte.



8. Gutex Multiplex-top onderdakplaat plaatsen, wordt in de Gutex afdichtingspasta aangedrukt, met schroeven bevestigen in de lat.



9. Verdere opbouw naar binnen met Gutex Thermoflex en/of Gutex Multitherm T+Gx4. Damprem/luchtdichting plaatsen, lattenwerk en eindafwerking.

Drukfouten, veranderingen en vergissingen voorbehouden. Deze technische voorschriften zijn gebaseerd op de huidige ontwikkelingsfase van onze producten en verliest bij het verschijnen van een nieuwe versie zijn geldigheid. De toepassing van onze producten is in sommige

uitzonderlijke gevallen niet mogelijk. Voor garantie en aansprakelijkheid lees aandachtig onze algemene gebruiksvoorschriften



DÄMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ